

FZI Piscine

Piscines, spas & bassins naturels

Désinfection & déchloramination



- Chambre de traitement inox 316 L
- Pression max 6 bars
- Température de l'eau 0 à 40 °C
- Regard pour cellule de contrôle
- Raccordement à bride
- Gaine quartz fond bombé
- Vannes de prélèvement
- Trappe de visite et vanne de vidange
- Armoire électrique
- Lampe mono-culot amalgame 12 000 h
- Témoin visuel de fonctionnement de lampe
- Ballast électronique
- Compteur horaire électromécanique
- Alimentation 220 V+T à prévoir

Fréquences consommables

- Lampe UVc : 12 000 heures/4 saisons
- Joint : 12 000 heures/4 saisons
- Gaine : 5 ans

Solution curative

Au passage de l'eau dans le stérilisateur UVc, les lampes génèrent des rayons ultraviolets détruisant les cellules vivantes (bactéries, virus, algues...), sans modifier les critères physico-chimiques et sans générer de sous-produits nocifs.

Solution préventive

Pour une totale efficacité du traitement UV, une injection quotidienne d'un produit rémanent (oxygène actif, chlore liquide...) est nécessaire, assurant ainsi une désinfection en continue entre les cycles de filtration.

Avantages


- Désinfection et déchloramination
- Procédé écologique et naturel
- Pas de modification du pH de l'eau
- Sans effets secondaires
- Pas de formation de sous-produits nocifs
- Grand confort de baignade (pas d'odeurs, pas d'allergies...)

- Augmente la durée de vie des équipements et revêtements
- Diminution de la consommation de produits chimiques
- Compatible avec tous types de bassins



Nom	Référence	Débit max		Puissance	E/S
		Désinfection	Déchloram.		
FZI 130	11UVFZI130I	19 m ³ /h	12 m ³ /h	1 x 130 W armoire	2" MA brides
FZI 230	11UVFZI230I	37 m ³ /h	20 m ³ /h	2 x 130 W armoire	2"1/2 MA brides
FZI 330	11UVFZI330I	63 m ³ /h	37 m ³ /h	3 x 130 W armoire	3" MA brides
FZI 430	11UVFZI430I	90 m ³ /h	45 m ³ /h	4 x 130 W armoire	4" MA brides
FZI 530	11UVFZI530I	128 m ³ /h	68 m ³ /h	5 x 130 W armoire	4" MA brides
FZI 630	11UVFZI630I	155 m ³ /h	83 m ³ /h	6 x 130 W armoire	4" MA brides


Dimensions

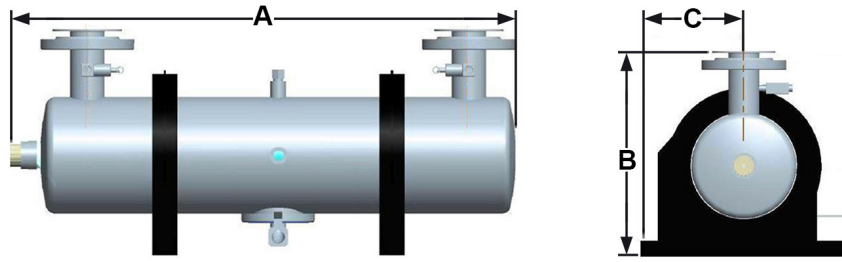


Désignation	Puissance	Poids	Dimensions		
			A	B	C
FZI 130	140 Wh	21 kg	900	400	200
FZI 230	280 Wh	22 kg	900	400	200
FZI 330	420 Wh	32 kg	900	450	200
FZI 430	550 Wh	34 kg	900	450	200
FZI 530	700 Wh	39 kg	900	500	240
FZI 630	850 Wh	40 kg	900	500	240

Pièces détachées

Lampe et gaine quartz

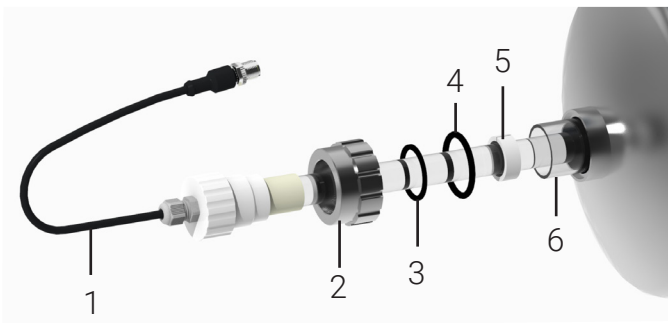

Kit regard

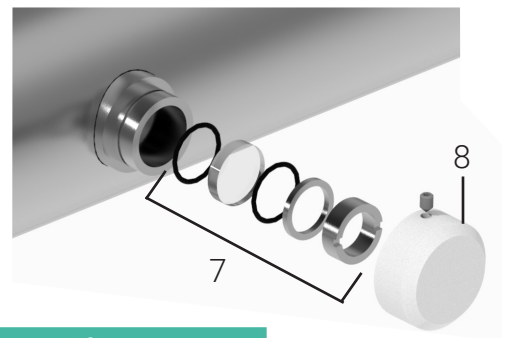

N°	Désignation	Référence
FZI 130 / 230 / 330 / 430 / 530 / 630		
1	Lampe UVc 130 W MC	18L130
	Prolongateur 2 mètres M12	NPROMM12-2
2	Presse étoupe inox Ø34	PE34I
3	Joint plat Ø35	JP35
4	Joint torique Ø34	JT34
5	Bague centrage lampe 130W	BD34PTFE
6	Gaine quartz FB Ø34	19G130
7	Kit regard	NKREGIND
8	Cache regard blanc + vis	OTVA
	Ballast électronique 1 x 130 W	18BT130E
	Ballast électronique 2 x 130 W	18BT230E
	Bouton M/A complet	BM/A
	Compteur horaire	NCM48/48
	Voyant blanc ou vert complet	VB
	Led M22	LEDM22