


PEHD

Industries & collectivités

Stérilisateurs UVC sans filtration

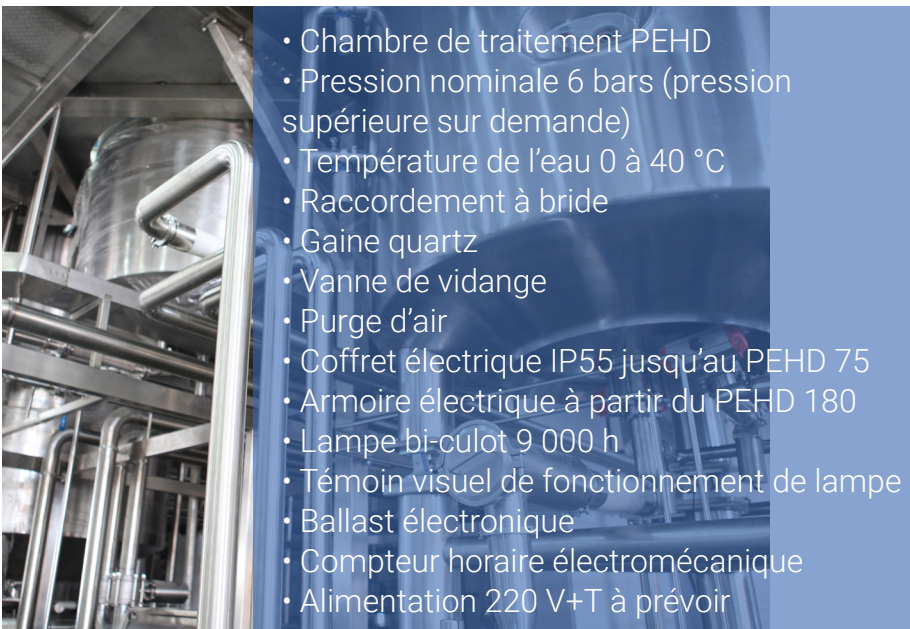

- Chambre de traitement PEHD
- Pression nominale 6 bars (pression supérieure sur demande)
- Température de l'eau 0 à 40 °C
- Raccordement à bride
- Gaine quartz
- Vanne de vidange
- Purge d'air
- Coffret électrique IP55 jusqu'au PEHD 75
- Armoire électrique à partir du PEHD 180
- Lampe bi-culot 9 000 h
- Témoin visuel de fonctionnement de lampe
- Ballast électronique
- Compteur horaire électromécanique
- Alimentation 220 V+T à prévoir

Fréquences consommables

- Lampe Uvc : 9 000 h
- Joint : 9 000 h
- Gaine : 5 ans

Applications

- Horticulture, aquaculture, pisciculture
- Industrie agro-alimentaire
- Eau de process, effluents
- Aquariums
- Recommandé pour fluides et environnements agressifs




Photos non contractuelles*

Désignation	Référence	Débit Max*	Puissance	E/S
PEHD 66	PE66	2,8-4,5 m ³ /h	1x115 W coffret	2" OP brides
PEHD 75	PE75	6-9,6 m ³ /h	1x115 W coffret	2" OP brides
PEHD 180	PE180	12-19 m ³ /h	2x115 W coffret	2"1/2 MA brides
PEHD 300	PE300	20-32 m ³ /h	3x115 W coffret	3" MA brides
PEHD 400	PE400	40-64 m ³ /h	4x115 W coffret	4" MA brides
PEHD 500	PE500	46-74 m ³ /h	5x115 W coffret	5" MA brides
PEHD 600	PE600	57-97 m ³ /h	6x115 W coffret	6" MA brides
PEHD 900	PE900	80-161 m ³ /h	9x115 W coffret	8" MA brides

*Débit ci-dessus exprimés selon un coefficient de transmission aux Uvc de 95% sur lame d'eau de 1 cm pour une dose germicide délivrée de 40mJ/cm² et de 25mJ/cm² en fin de vie lampe.


Dimensions

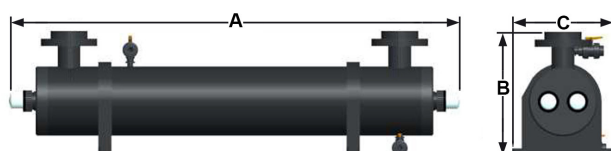

Désignation	Puissance	Poids	Dimensions		
			A	B	C
PEHD 66	130 Wh	10 kg	1500	290	230
PEHD 75	130 Wh				260
PEHD 180	250 Wh	30 kg	1500	405	340
PEHD 300	370 Wh	40 kg			455
PEHD 400	470 Wh	47 kg	1500	430	500
PEHD 500	610 Wh	54 kg			580
PEHD 600	725 Wh	58 kg	1500	615	580
PEHD 900	1100 Wh	60 kg			580

Pièces détachées

Lampe et gaine quartz

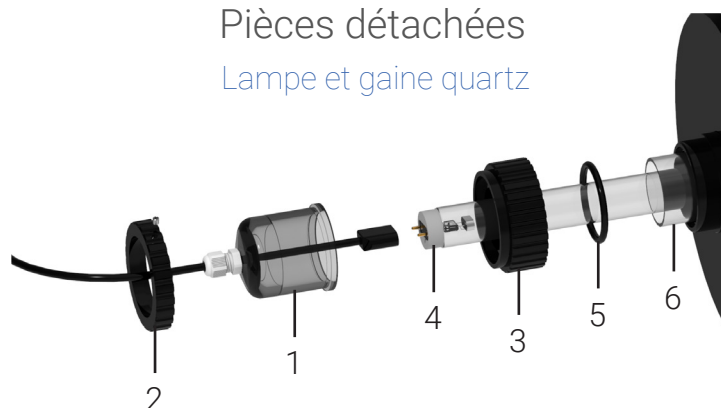

N°	Désignation	Référence
PEHD 66/75/180/300/400/500/600/900		
1	Cordon lampe 3m + bocal	CORD3B
2	Bague blocage lampe	BD36/55
3	Presse étoupe PEHD Ø44	PEHD44
4	Lampe UVc 115 W BC	21L115
5	Joint torique Ø44	JT44
6	Gaine quartz	19G115/PE
	Ballast électronique	NBE60-95-120W
	Bouton M/A complet	BM/A
	Porte fusible (PEHD66/75)	PFUS
	Lot de fusibles 2A (PEHD66/75)	FUS2
	Compteur horaire 24x48	NCM24/48
	Voyant blanc ou vert complet	VB
	Led M22	LEDM22
	Platine contact défaut lampe	PCDL